


## PRODUCTOMSCHRIJVING

Dentled panelen zijn leverbaar in de standaard systeemplafondmaten 600×600 en 1200×300. Om een optimale overgang van lichtsterkte in de routing van een praktijk te realiseren worden Dentled panelen ook veel in gangen en sterilisatie ruimtes toegepast. Voor steriele ruimtes heeft Dentled inbouw i.v.m. hygiëne vaak de voorkeur ten opzichte van afgehangen verlichtingsarmaturen.

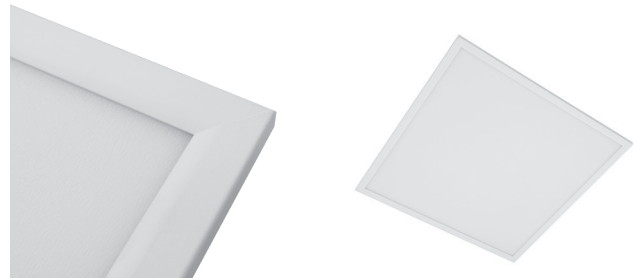

## TECHNISCHE SPECIFICATIES

Alle armaturen standaard uitgevoerd met:

- » 5500-5700K
- » 57W
- » UGR<19
- » CRI97
- » IP40
- » Standaard 1-10V dimbaar
- » Trillingsvrij
- » Voorgemonteerde snoer/stekker
- » 80.000 branduren L80
- » Aluminium behuizing
- » Lichtsterkte instelbaar met dipswitches
- » Lichtsterkte 4000lm-6200lm

## OPTIES

- » DALI

